

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 3/4" female NPT inlet
- Plumber to provide 3/4" male nipple T-fitting for spout installation
- Rough valve sold separately. Select one:
 - Order U.3230R wall rough valves for lever handles
 - Order U.3231R wall rough valves for cross handles

FLOW

- 16 GPM/60.5 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Holborn™
Wall Mount Tub Filler Trim

MODEL: U.3331

UPC®

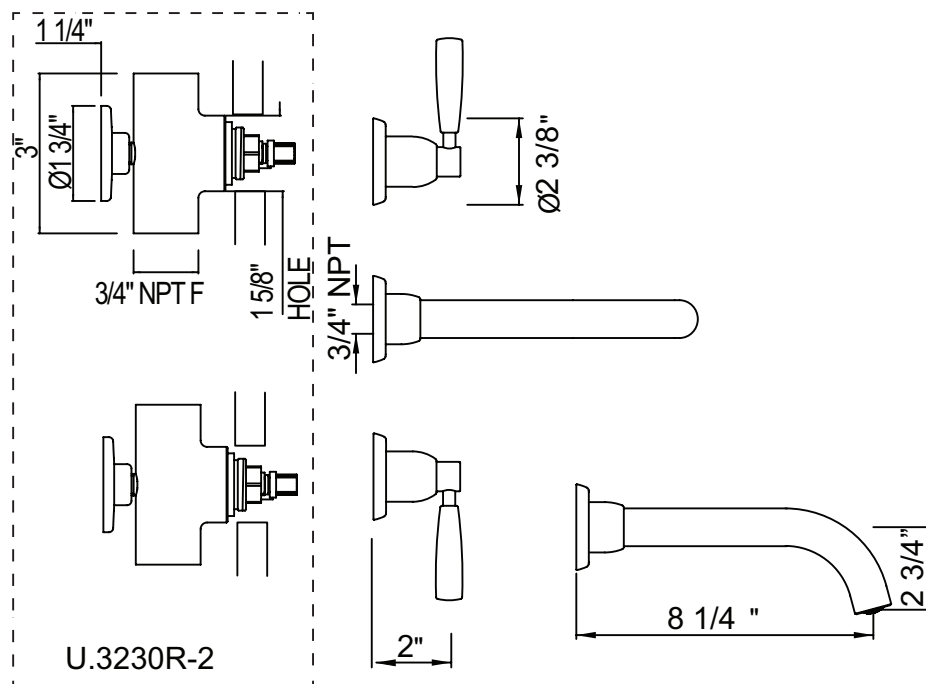

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT
- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 3/4" pour l'installation du bec
- Brut de valve vendu séparément. Sélectionnez un :
 - Commandez U.3230R Brut de robinet mural avec poignées à levier
 - Commandez U.3231R Brut de robinet mural avec poignées à poignées en croix

DÉBITS DISPONIBLES

- 16 GPM/60,5 LPM à 60 PSI

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.




Holborn™

Garniture de robinet de bain mural

MODÈLES: U.3331

UPC®

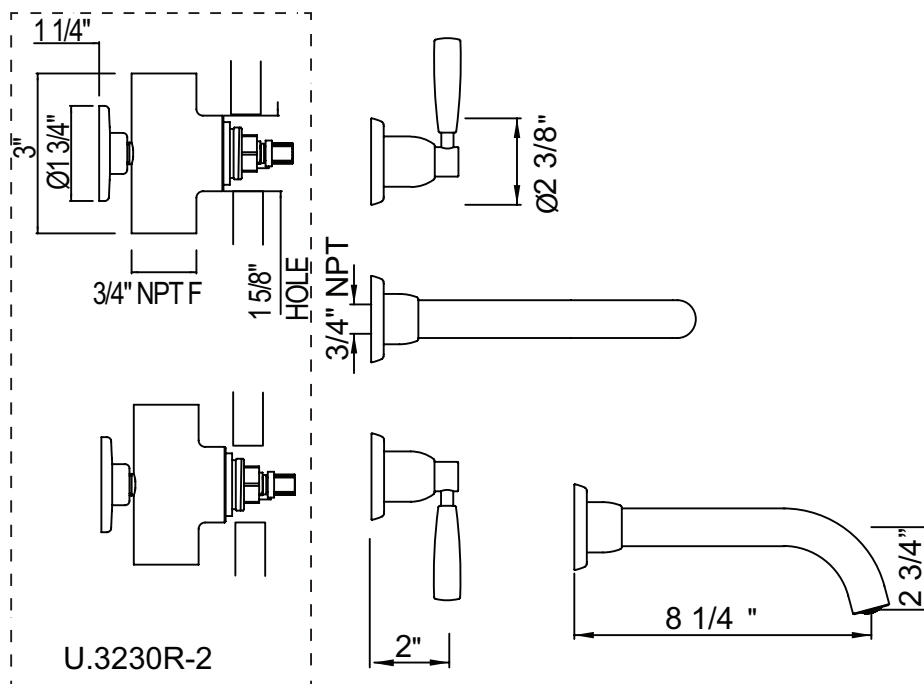

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada de agua NPT hembra de 3/4"
- El plomero debe proporcionar un conector en T macho de 3/4" para la instalación del surtidor.
- La válvula en blanco se vende por separado. Seleccione uno:
 - Pedir U.3230R Grifería empotrable de pared con manijas de palanca
 - Pedir U.3231R Grifería empotrable de pared con manijas en cruz

FLUIR

- 16 GPM/60,5 LPM a 60 PSI

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




Holborn™

Ajuste del grifo del baño montado en la pared

MODELOS: U.3331

UPC®

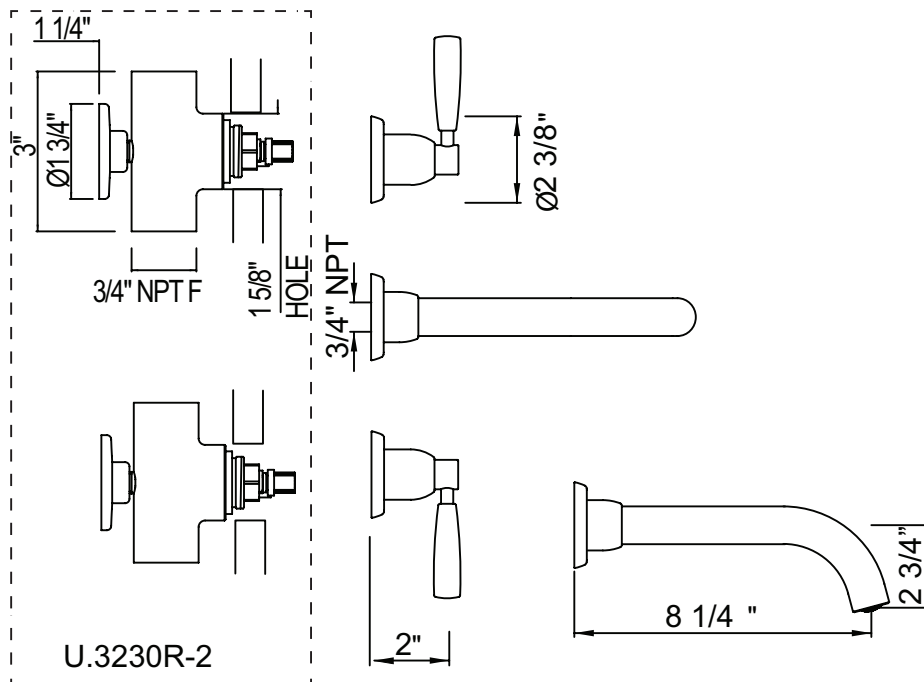

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354